


Controllo intuitivo, grande libertà

Smart ed essenziale, il display touch da 5 pollici, collocato a portata di mano e di sguardo sulla porta dell'abbattitore, offre un'immediata visibilità e interazione con le funzioni, rappresentate da simboli intuitivi e di facile lettura



Modello: **KPFRAB3227**

CELLA ABBATTIMENTO GASTRONOMIA - 1 CARRELLO GN 2/1 - EN2. -40 / +20 °C - UNITÀ MOTOCONDENSANTE AD ARIA

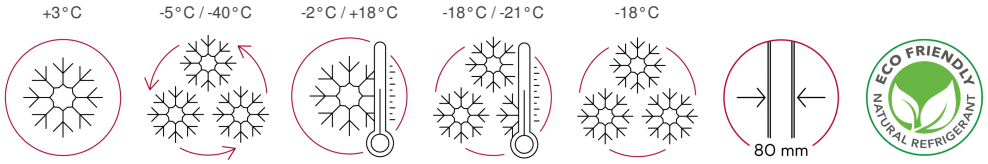

Abbattimento soft o hard | Ciclo continuo | Conservazione | Conservazione negativa | Surgelazione soft o hard | Minor dispersione termica per un minor consumo di energia | Refrigerante ecologico

CE CB

via Piccard, 18 - 42124 - REGGIO EMILIA
tel 0522/306.783 | r.a. - fax 0522/792.286
info@digrim.it - www.kipro.it

MODALITÀ DI UTILIZZO

- ABBATTIMENTO POSITIVO +90 / +3°C AL CUORE SOFT E HARD
- CONSERVAZIONE A +3°C A FINE CICLO
- SURGELAZIONE RAPIDA +90 / -18°C AL CUORE SOFT E HARD
- CONSERVAZIONE A -18°C A FINE CICLO
- CICLO AUTOMATICO SANIFICAZIONE PESCE
- CICLO AUTOMATICO INDURIMENTO GELATO

DOTAZIONI DI CONTROLLO

- Interfaccia comandi con display a colori touch screen da 5"
- Connettività disponibile a richiesta
- Sonda al cuore riscaldata, con 4 punti di misurazione e dotata di connettore rapido
- Connessione USB per upload e download dati e ricette
- Microinterruttore arresto ventilazione interna all'apertura porta.
- Protezione termica a salvaguardia del compressore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Esterno in acciaio inox satinato Scotch Brite
- Spessore di isolamento: 80 mm.
- Isolamento in PU privo di CFC e HCFC ad alta densità (42 kg/m3).
- Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia
- Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica, insta lato sul fianco, con carenatura apribile tramite apposita chiave di sicurezza, per una facile e corretta manutenzione, tutti collaudati a pressione PED e UL di 30 bar
- Evaporatore ad alta ventilazione per garantire la massima efficienza del sistema di raffreddamento
- Resistenza anticondensa, posta sulla porta sotto la guarnizione
- Porta con guarnizione a striscio dotata di cerniere con rampa di chiusura
- Maniglia ergonomica verticale con chiusura magnetica
- Rampa di accesso dotata di griglia raccogli liquidi e sistema di filtraggio (optional)
- Paracolpi esterno a protezione del pannello comandi
- Paracolpi interno in acciaio inox AISI 304 di grande spessore per evitare danneggiamenti da parte del carrello
- Pavimento a sandwich rinforzato con lastra da 30/10 in acciaio e finitura 5WL antiscivolo
- Superfici, componenti metallici e rinforzi interni realizzati in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316. Resistenza all'ambiente salino testato per almeno 800 h
- Evaporatore interno sospeso che permette la veloce rimozione dell'acqua di lavaggio secondo le indicazioni della norme NFS e UNI EN 14159
- Connessioni elettriche posizionate frontalmente nel quadro dotato di chiusure di sicurezza
- Batteria condensante in rame con alette in alluminio ad alta resa termica
- Riscaldamento cornice porta

UNITA' MOTOCONDENSANTI

- Su richiesta predisposizione per altre tipologie di gas refrigerante
- Refrigerante ecologico R452A

DOTAZIONE DI SERIE

- Sonda al cuore riscaldata, con 4 punti di misurazione e dotata di connettore rapido
- Connessione USB per upload e download
- Paracolpi esterno a protezione della porta

OPTIONAL DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

PSC: Porta contraria
CA-182: Imballo in cassa di legno

TENSIONI SPECIALI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

TS-182-R-A: 3-AC 208/230 V - 60 Hz
TS-182-R-B: 3N-AC 360/400 V - 60 Hz
TS-182-R-C: 3N-AC 440/480 V - 60 Hz

via Piccard, 18 - 42124 - REGGIO EMILIA
tel 0522/306.783 | r.a. - fax 0522/792.286
info@digrim.it - www.kipro.it

Capacità

Capacità	1 trolley GN 2/1 - EN2 (600 x 800)

Dimensioni

Larghezza	mm	1100	inch	43.3
Profondità	mm	1625	inch	64.0
Altezza	mm	2400	inch	94.5
Numero moduli imballo		1		
Larghezza imballo	mm	1250	inch	49.2
Profondità imballo	mm	1760	inch	69.3
Altezza imballo	mm	2590	inch	102.0
Peso netto	kg	650	lbs	1433.3
Peso lordo	kg	770	lbs	1697.9
Larghezza interna utile	mm	895	inch	35.2
Altezza interna utile	mm	1900	inch	74.8
Profondità interna	mm	1040	inch	40.9
Isolamento PU - Spessore	mm	80	inch	3.1
Numero porte		1		

Dati tecnici

Temperatura di esercizio	°C	+3 / -40 °C	°F	NaN
Motore		Motore a Bordo		
Tipo Raffreddamento		Aria		
Tipo pavimento		Fondo isolato		
Isolamento PU - Spessore	mm	80	inch	3.1
Classe climatica		5		
GWP - Global Warming Potential		3		
Refrigerante - Tipo		R290		

Alimentazione

Tensione di alimentazione		3N-AC 400 V
Assorbimento elettrico	A	10.5
Frequenza	Hz	50
Potenza elettrica totale	kW	4,500
Potenza frigorifera *	kW	3990

Abbattimento


Capacità abbattimento positivo in 90' || +90 / +3°C	kg	110	lbs	242.6
Capacità Surgelazione in 240' || +90 / -18°C	kg	60	lbs	132.3


Emissioni


Rumorosità	db	< 70

* BT - Temperatura evap. -25°C / Temperatura cond. +45°C

via Piccard, 18 - 42124 - REGGIO EMILIA
tel 0522/306.783 | r.a. - fax 0522/792.286
info@digrim.it - www.kipro.it

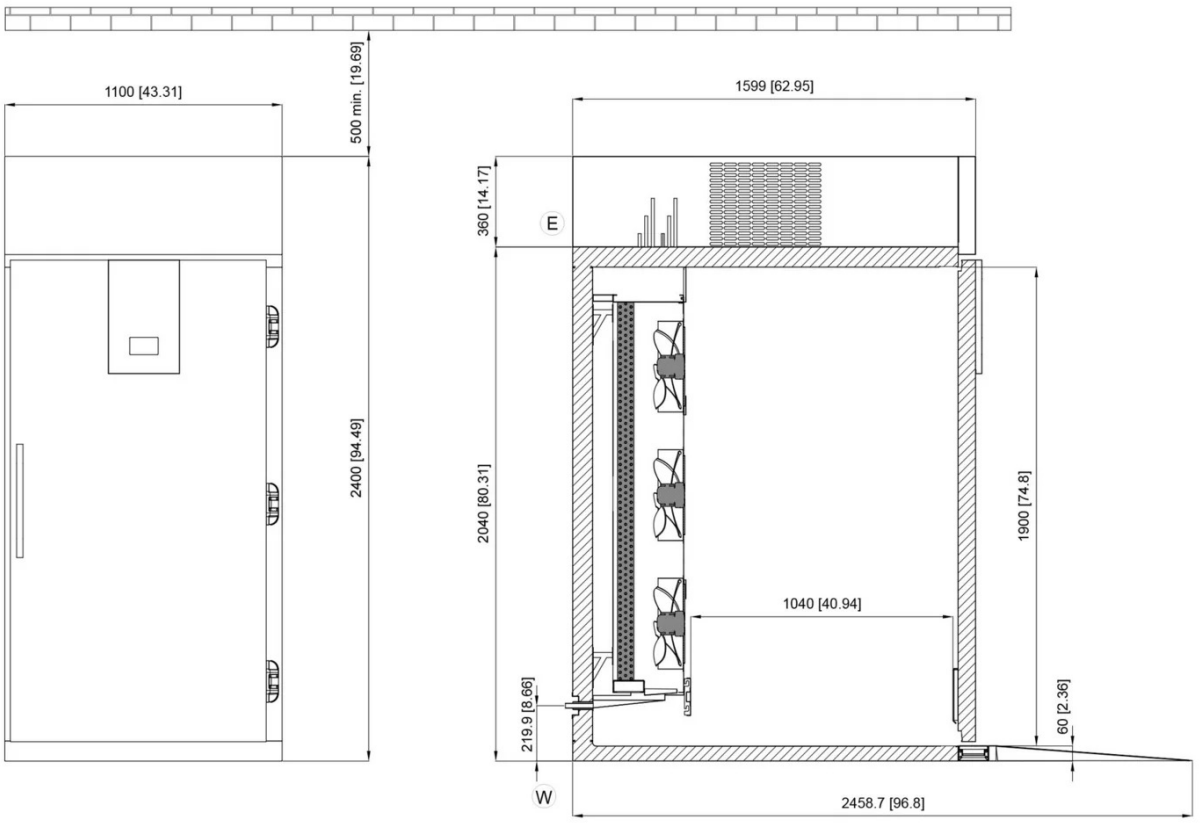

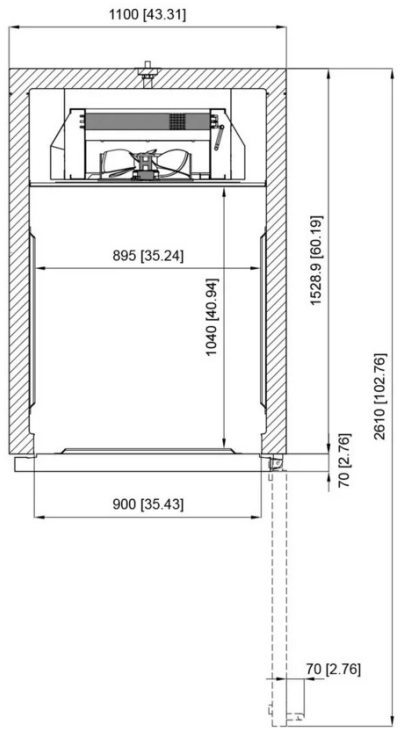

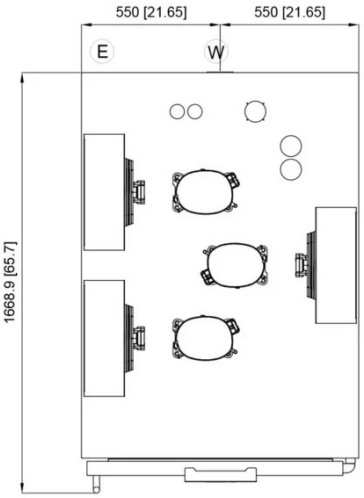

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

W CONNESSIONE SCARICO 1/2"
DRAIN CONNECTION 1/2"

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

28/1/2025

via Piccard, 18 - 42124 - REGGIO EMILIA
tel 0522/306.783 | r.a. - fax 0522/792.286
info@digrim.it - www.kipro.it